


NOUVEAU - AC2030T / AC3040T AÉROTHERME MURAL AU GAZ AUX ÉVÉNEMENTS SUR LE DESSUS

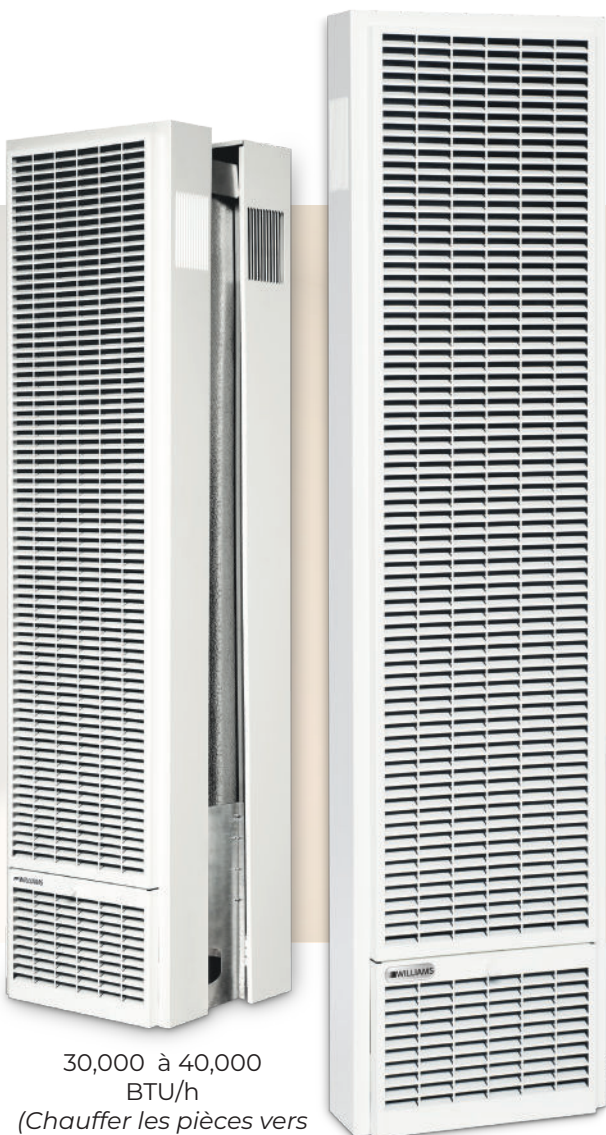

30,000 à 40,000
BTU/h
*(Chauffer les pièces vers
le haut à 1300 pieds
carrés, 650 pieds carrés
de chaque côté)*

20 000 à 30 000 BTU/h
*(Chauffage de pièces
jusqu'à 1 000 pi. ca.)*

L'avenir est arrivé. Voici la nouvelle génération de solutions de chauffage abordables à haut rendement : l'aérotherme mural à événements. L'aérotherme mural à gaz aux événements sur le dessus AC2030T / AC3040T offre le confort classique pour la résidence, ainsi que des coûts de chauffage réduits, la commodité et la haute efficacité. Les options d'encastrement ou de montage en surface faciles sont formidables pour des résidences, des écoles, des cabanes, des appartements, des bureaux et des magasins.

Chauffer des pièces individuellement permet d'être confortable dans les endroits utilisés tout en économisant sur les coûts de carburant dans les endroits non utilisés.

CARACTÉRISTIQUES

- Confort et efficacité supérieurs de 80 % AFUE
- Émissions d'oxydes d'azote ultra faibles
- Réactivité dynamique - économies d'énergie et une température constante et confortable - juste assez de chaleur pour un environnement désiré
- Aucun brûleur veilleuse - élimine le rallumage saisonnier, économise l'énergie et élimine les émissions de méthane
- Facile à installer
- Les ventilateurs silencieux améliorent le confort et la circulation d'air
- Empreinte de carbone réduite - se loge dans la même ouverture et utilise la même ventilation que l'aérotherme mural Monterey classique.
- Thermostat programmable inclus aux fins d'économies d'énergie et de confort :



- Facile à utiliser
- Réaction dynamique
- Horaire de chauffage programmable
- Indication d'heure et de date
- Modes manuel et automatique

AÉROTHERME MURAL GAZ AUX ÉVÉNEMENTS SUR LE DESSUS AC2030T / AC3040T

NUMÉRO DU MODÈLE		BTU/h ENTRÉE	BTU/h SORTIE	POURCENTAGE D'EFFICIENCE AFUE	NUMÉRIQUE THERMOSTAT (INCLUS)	POUVOIR
NATUREL	PROPANE					
À FACE UNIQUE						
AC2030TN	AC2030TP	30,000	25,428	82%	PROGRAMMABLE	115V-60 HZ, 1 PHASE, LESS THAN 5.0 AMPS <i>(circuit dédié pas nécessaire)</i>
DOUBLE FACE						
AC3040TN	AC3040TP	40,000	33,272	80%	PROGRAMMABLE	115V-60 HZ, 1 PHASE, LESS THAN 5.0 AMPS <i>(circuit dédié pas nécessaire)</i>
DIMENSIONS DU MODÈLE						
		LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR	POIDS (LB)	
À FACE UNIQUE						
DIMENSIONS DE LA FOURNAISE (POUCES)		16	6	65 3/4	106	
DIMENSIONS DE TRANSPORT (POUCES)		17 1/2	11	71	120	
DOUBLE FACE						
DIMENSIONS DE LA FOURNAISE (POUCES)		16	6	65 3/4	145	
DIMENSIONS DE TRANSPORT (POUCES)		17 1/8	16 3/8	70 7/8	165	

Paramètre d'altitude réglable du niveau de la mer (0) jusqu'à 4 500 pi

Raccord de gaz de 1/2 po


CARACTÉRISTIQUES

FINITION CONTEMPORAINE

Finition résistante à la chaleur recouverte de poudre blanc doux pour agrémenter tous les décors.

DÉGAGEMENTS POUR FOURNAISE INTÉRIEURE

- 1 po d'un mur d'intersection.
- 16 po du haut de l'appareil jusqu'au plafond ou autre obstruction.
- 48 po de la fournaise aux rideaux, aux meubles ou autre obstruction ou combustible.
- 2 1/2 po du plancher fini.

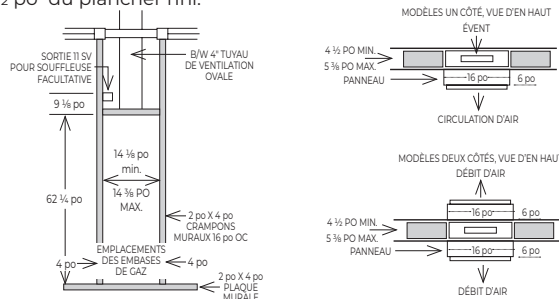

IMPORTANT

TOUTE CONSIDÉRATION DE GARANTIE DÉPEND DE L'INSTALLATION PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ (ENTREPRENEUR). L'AUTO-INSTALLATION EST INTERDITE ET INVALIDERA VOTRE GARANTIE.

- Lire le manuel du propriétaire avant d'utiliser ou d'installer.
- Les photos sont à titre de représentation uniquement.
- Vérifier les codes locaux et les ordonnances pour les usages permis.
- Consulter le manuel d'installation pour les dégagements avant l'installation.
- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.
- Il est recommandé de faire exécuter l'installation et l'entretien par une personne qualifiée.
- Veuillez lire afin de connaître les limites de réclamations liées à la garantie. Toutes les pièces sont accompagnées d'une garantie limitée d'un an.
- La ventilation doit se conformer à la section des « Exigences en matière de ventilation et de cheminée » du manuel d'instruction.

ACCESSOIRES

REGISTRE DE SORTIE ARRIÈRE - (AC2030T SEULEMENT)

Enregistrer la chasse d'eau sur le mur arrière, ajuste la quantité de chaleur livrée par l'arrière. Register de sortie arrière motorisée pour l'augmentation du flux d'air également disponible. **Modèle 6920** - Modèle motorisé pour installation en surface. Poids de transport 10 lb

TROUSSE DE CONVERSION DE GAZ CÔTÉ UNIQUE

- M117854** - Gaz propane au gaz naturel
- M117853** - Gaz naturel au gaz propane

DOUBLE SIDED

- M117881** - Gaz propane au gaz naturel
- M117880** - Gaz naturel au gaz propane



TROUSSE DE DÉMARRAGE DE VENTILATION OVALE

Contient deux plaques de retenue, un adaptateur ovale-à-rond, des plaques d'entretoise et deux longueurs de 2 pieds de tuyau ovale.

Modèle 9929 - États-Unis

Modèle 9930 - Canada

Poids de transport : 9 lb

PANNEAU AVANT DE REMPLACEMENT

Panneau avant revêtu de poudre blanc doux

Modèle 4915 - poids de transport : 30 lb

TROUSSE AUTOPORTANTE (AC2030T SEULEMENT)

Permet aux fournaises à un côté d'être montées en surface au lieu d'être encastrées. Idéal pour le remaniement des constructions en maçonnerie existantes ou là où les crampons sont de qualité inférieure. (*fournaise et panneau avant non inclus*).

Modèle 4901 - poids de transport : 23 lb



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont l'épichlorhydrine, reconnue par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, les malformations congénitales et/ou autres anomalies de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, visitez www.p65warnings.ca.gov