

FOURNAISES POUR RÉSIDENCES MONTEREY



Les modèles de fournaies pour la résidence Monterey réduisent la consommation d'énergie et les coûts de fonctionnement. Les options d'encastrement ou de montage en surface faciles sont formidables pour des résidences, des écoles, des cabanes, des appartements, des bureaux et des magasins.

Chauffer des pièces individuellement permet d'être confortable dans les endroits utilisés tout en économisant les coûts de carburant dans les endroits non utilisés.

Pour de l'efficacité qui économise encore plus d'argent, installez l'une de nos souffleuses facultatives.

CARACTÉRISTIQUES

- Aucune électricité requise
- Allumeur pilote « sans allumette »
- Installation facile
- La conception brevetée de hotte qui s'ouvre latéralement réduit la température des gaz de conduit d'air et minimise la perte de chaleur normale.
- Modèles au gaz naturel ou au propane (*trousses de conversion disponibles*)
- Contrôles de température et de sécurité automatique
- Interrupteur de ventilation-limite de sécurité configurable

ÉVACUATION
SUPÉRIEURE DEUX
MURS 50 000 BTU/h

25 000 à
35 000 BTU/h.

Le modèle deux murs breveté de Williams avec ouvertures de hotte latérales qui maximisent l'énergie chauffera deux ou plus de deux pièces rapidement et économiquement. S'installe commodément dans le mur pour chauffer deux pièces adjacentes (25 000 BTU/h de chaque côté).



CONÇU ET
ASSEMBLÉ AUX
ÉTATS-UNIS
DEPUIS 1916

FOURNAISES POUR RÉSIDENCES MONTEREY

NUMÉRO DU MODÈLE		BTU/h ENTRÉE	BTU/h SORTIE	POURCENTAGE D'EFFICIENCE		DIMENSIONS (POUCES)			THERMOSTAT	POIDS DE TRANSPORT (LB)
NATUREL	PROPANE			THERMIQUE	AFUE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR		

FOURNAISES UN CÔTÉ

TROUSSES DE CONVERSION DISPONIBLES

2509622A	2509621A	25 000	17 870	72	70	16	6	65 ¾	MILLIVOLT	83
3509622A	3509621A	35 000	23 700	72	70	16	6	65 ¾	MILLIVOLT	83

FOURNAISES DEUX CÔTÉS

TROUSSES DE CONVERSION OFFERTES

5009622A	5009621A	50 000	36 900	74	70	16	6 DE CHAQUE CÔTÉ	65 ¾	MILLIVOLT	137
----------	----------	--------	--------	----	----	----	---------------------	------	-----------	-----

Paramètre d'altitude réglable du niveau de la mer 2 000 pi

Lire les directives du manuel du propriétaire pour l'installation à une altitude supérieure à 2 000 pi

1/2 po connexion de gaz

CARACTÉRISTIQUES ACCESSOIRES

ALLUMEUR PILOTE « SANS ALLUMETTE »


Tous les modèles comportent un allumeur pilote « sans allumette » procurant un allumage du pilote pratique sans allumette.

FINITION CONTEMPORAINE

Finition résistante à la chaleur recouverte de poudre blanc doux pour agrémente n'importe quel décor.

DÉGAGEMENTS POUR FOURNAISE INTÉRIEURE

- 1 po d'un mur d'intersection.
- 16 po du haut de l'appareil jusqu'au plafond ou autre obstruction.
- 48 po de la fournaise aux rideaux, aux meubles ou toute autre obstruction ou combustible.
- 2 ½ po du plancher fini.

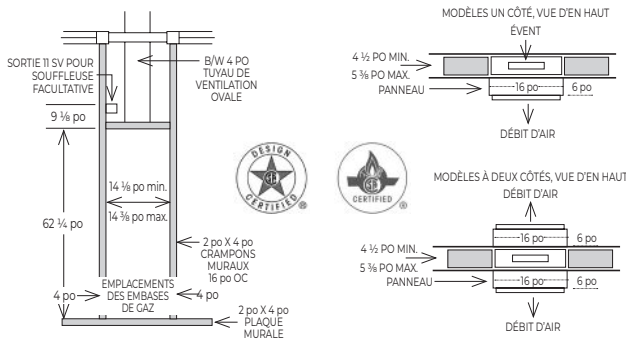

IMPORTANT

TOUTE CONSIDÉRATION DE GARANTIE DÉPEND DE L'INSTALLATION PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ (ENTREPRENEUR). L'AUTO-INSTALLATION EST INTERDITE ET INVALIDERA VOTRE GARANTIE.

- Lire le manuel du propriétaire avant d'utiliser ou d'installer.
- Les photos sont à titre de représentation uniquement.
- Vérifier les codes locaux et les ordonnances pour les usages permis.
- Consulter le manuel d'installation pour les dégagements avant l'installation.
- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.
- Il est recommandé de faire exécuter l'installation et l'entretien par une personne qualifiée.
- Veuillez lire afin de connaître les limites de réclamations liées à la garantie. La chambre de combustion est accompagnée d'une garantie limitée de 10 ans. Toutes les autres pièces sont accompagnées d'une garantie limitée d'un an.
- La ventilation doit se conformer à la section des « Exigences en matière de ventilation et de cheminées » du manuel d'instruction.
- Approbation du Massachusetts GI-0816-23.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont l'épichlorhydrine, reconnue par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, les malformations congénitales et/ou autres anomalies de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, visitez www.p65warnings.ca.gov

THERMOSTAT VENDU SÉPARÉMENT

numéro de pièce P322016

SOUFFLEUSE

S'attache du côté supérieur des fournaises Monterey avec commutateur MARCHE/ARRÊT ou fonctionnement automatique. Améliore la circulation d'air chaud et réduit les différences de température dans la pièce. Souffleuse de luxe facultative pour un débit d'air accru. Deux souffleuses peuvent être utilisées sur les appareils de 50 000 BTU/h.

Modèle 2901 - 100 CFM poids de transport : 9 lb
Modèle 2907 - 125 CFM poids de transport : 9 lb



REGISTRE DE SORTIE ARRIÈRE

Étude à chaîne avec registre à fleur du mur arrière : règle la chaleur que livre le registre arrière. Un registre de sortie arrière motorisé pour augmenter le débit d'air est également offert.

Modèle 6901 - Modèle standard, poids de transport : 4 lb

Modèle 6920 - Modèle motorisé pour une installation en surface. Poids de transport, modèles 6919 et 6920 : 10 lb



TROUSSES DE CONVERSION

Sélection de gaz naturel à PL ou PL à gaz naturel disponible.

TROUSSE DE DÉMARRAGE À ÉVENT OVALE

Contient deux plaques de retenue, un adaptateur ovale-à-rond, des plaques d'entretoise et deux longueurs de 2 pieds de tuyau ovale.

Modèle 9929 - États-Unis

Modèle 9930 - Canada

Poids de transport : 9 lb



PANNEAU AVANT DE REMPLACEMENT

Panneau avant revêtu de poudre blanc doux
Modèle 4915 - poids de transport : 30 lb



ADAPTATEUR D'ÉVENT

Installations de fournaises montées en surface seulement.

Modèle 9902 - Sans souffleuse facultative installée.



TROUSSE AUTONOME

Permet aux fournaises à un côté d'être montées en surface au lieu d'être encastrées. Idéal pour le remaniement des constructions en maçonnerie existantes ou là où les crampons sont de qualité inférieure (*fournaise et panneau avant non inclus*).

Modèle 4901 - poids de transport : 23 lb