

# CALEFACCIONES DE VENTILACIÓN DIRECTA DE ALTO RENDIMIENTO

Disfrute la economía, la alta eficiencia y la atractiva y moderna apariencia de bajo perfil de las calefacciones de ventilación directa de alto rendimiento de Williams. Estas unidades de calefacción no requieren de aire del interior para su funcionamiento, lo que hace que sean una opción segura para añadir confort casi cualquier habitación. Ideales para hogares, departamentos, oficinas, cocheras y ampliaciones.

## CARACTERÍSTICAS

- Modelos a gas natural y propano.
- Fácil instalación.
- Un fresco acabado en blanco, atractivo y duradero
- El tamaño de la ventila es pequeño y de bajo perfil.
- La cámara de combustión sellada no utiliza aire del interior.
- El diseño único del montaje en la pared no requiere ningún espacio en el piso.
- El sistema aire a aire ofrece calor instantáneo.



17,700 BTU/h



7,400 BTU/h

# CALEFACCIONES DE VENTILACIÓN DIRECTA DE ALTO RENDIMIENTO

NÚMERO DE MODELO		BTU/h ENTRADA	BTU/h SALIDA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA		DIMENSIONES (PULGADAS)			CFM 120 V	CARGA ELÉCTRICA (W)	TERMOSTATO	PESO DEL EMBARQUE (LB)
NATURAL	PROPANO			TÉRMICO	AFUE	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA				
0743512	0743511	7,400	5,500	74	72	18 7/8	6 3/4	22 1/4	-	-	INTEGRADO	44
1773512	1773511	17,700	13,500	76	76	21 3/4	8 1/4	28 1/8	129	86	INTEGRADO	57

Clasificación de elevación desde el nivel del mar hasta 2,000'; pero podría reducirse hasta un máximo de 5,500'

Conexión de gas de 1/2"

## CARACTERÍSTICAS

### DISEÑO ÚNICO DE MONTAJE EN LA PARED

Las calefacciones no requieren de espacio en el piso.

### ENCENDEDOR DE PILOTO "SIN CERILLOS"

ofrece un encendido práctico sin necesidad de usar cerillos.

### NO REQUIERE DE ELECTRICIDAD

MODELOS: 0743512 / 0743511

### TEMPORIZADOR PROGRAMABLE

Un termostato programable en su hogar es una de las maneras más fáciles de ahorrar energía y dinero. Encendido/apagado, temporizador/reloj de siete días.



### VENTILACIÓN PARA EL VERANO

MODELOS: 1773512 / 1773511

Un ventilador de recirculación de dos velocidades moverá el aire fresco del piso y lo hará circular por el hogar, manteniéndolo más cómodo.




### TAPÓN DE TERMINACIÓN (CHIMENEA)

El pequeño tapón de bajo perfil va en exterior del edificio.



### SEGURIDAD DE VENTILACIÓN DIRECTA

Para un calor limpio y cómodo en el lugar y el momento en que lo desee. La llama de gas está completamente sellada en el interior, alejada de todo contacto con el aire de la habitación. El aire necesario para la combustión se introduce en la cámara desde el exterior a través de la ventilación, y los productos de la combustión se expulsan directamente al exterior. Solamente se suministra a la habitación un calor limpio y agradable, en circulación continua. Las ventanas y las puertas permanecen cerradas porque no se utiliza el aire del cuarto para la combustión.

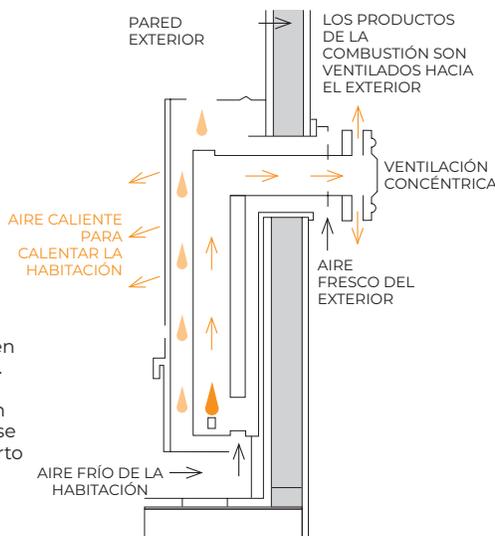

### ESPACIOS LIBRES DE LA CALEFACCIÓN PARA INTERIORES

MODELOS: 0743512 / 0743511

2" de una pared que se cruza.  
1/4" de la unidad a la parte posterior de la pared (a 0" de los espaciadores).

2" al piso con acabado.  
10" de la parte superior del aparato al techo, o a otras obstrucciones o a combustibles.

19 1/2" de grosor máximo de pared.

MODELOS: 1773512 / 1773511

3 3/8" de una pared que se cruza.  
0" de la unidad a la parte posterior de la pared.

2" desde el piso con acabado.  
10" de la parte superior del aparato al techo, o a otras obstrucciones o a combustibles.

19 5/8" de grosor máximo de pared.

## ACCESORIOS

### ADAPTADOR DE VENTILACIÓN MODELO 9399

El accesorio adaptador de ventilación se utiliza para compensar el espacio adicional que queda alrededor del orificio de ventilación cuando se reemplaza una calefacción con una abertura de ventilación más grande. También, puede ser utilizada para extender la chimenea en los hogares con recubrimientos de vinilo a manera de que el tapón de ventilación quede a ras del borde del revestimiento.



**KIT PARA LÍNEA DE GAS 8966:** de gas a gas propano para el **MODELO 0743512**

### IMPORTANTE

**CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN DE GARANTÍA ESTÁ SUPEDITADA A LA INSTALACIÓN UN INSTALADOR CALIFICADO (CONTRATISTA). ESTÁ PROHIBIDA LA AUTOINSTALACIÓN E INVALIDARÁ SU GARANTÍA.**

- Lea el manual del propietario antes de usar/instalar.
- Las fotografías solo son representativas.
- Consulte los códigos y reglamentos locales para los usos permitidos.
- Consulte el manual de instalación para conocer los espacios libres necesarios antes de la instalación.
- Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin aviso previo.
- Se recomienda la instalación y el mantenimiento por parte de una persona calificada en el servicio.
- Lea la garantía para información sobre limitaciones de renuncia de responsabilidades. La cámara de combustión cuenta con una garantía limitada de 10 años. El resto de las partes cuenta con una garantía limitada de 1 año.
- La ventilación debe cumplir con la sección de "Requerimientos de ventilación y chimenea" en el manual de instrucciones.
- Aprobación de Massachusetts G3-0218-317.



**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo la epíclorhidrina, que según el Estado de California causa cáncer y defectos de nacimiento y/u otros daños reproductivos. Para más información visite [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).