

FOURNAISES À ÉVACUATION DIRECTE À HAUTE EFFICACITÉ

Profitez des économies d'argent, de la haute efficacité et de l'apparence moderne, à profil bas et attrayant des fournaises à évacuation directe à haute efficacité Williams. Ces fournaises ne requièrent aucun air ambiant pour fonctionner. C'est donc un choix sûr pour ajouter du confort à presque n'importe quelle pièce. Idéales pour des résidences, des appartements, des bureaux, des garages et des pièces ajoutées.

CARACTÉRISTIQUES

- Modèles au gaz naturel et au propane
- Installation facile
- Finition blanche, fraîche, durable et attrayante
- Petite taille d'évent à profil bas
- La chambre de combustion scellée n'utilise aucun air ambiant
- La conception à montage mural ne requiert aucune surface utile
- Le système air à air offre de la chaleur instantanée.



17 700 BTU/h



7 400 BTU/h



CONÇU ET
ASSEMBLÉ AUX
ÉTATS-UNIS
DEPUIS 1916

FOURNAISES À ÉVACUATION DIRECTE À HAUTE EFFICACITÉ

NUMÉRO DU MODÈLE		BTU/h ENTRÉE	BTU/h SORTIE	POURCENTAGE D'EFFICACITÉ		DIMENSIONS (POUCES)			CFM 120 V	CHARGE ÉLECTRIQUE (W)	THERMOSTAT	POIDS DE TRANSPORT (LB)
NATUREL	PROPANE			THERMIQUE	AFUE	LARGEUR	PROFONDEUR	HAUTEUR				
0743512	0743511	7 400	5 500	74	72	18 7/8	6 3/4	22 1/4	–	–	ENCASTRÉE	44
1773512	1773511	17 700	13 500	76	76	21 3/4	8 1/4	28 1/8	129	86	ENCASTRÉE	57

Paramètre d'altitude réglable du niveau de la mer à 2 000 pi, mais peut être déparamétré jusqu'à un maximum de 5 500 pi Raccord de gaz de 1/2 po

CARACTÉRISTIQUES

CONCEPTION DE MONTAGE UNIQUE

Les fournaises ne requièrent aucun espace utile.

ALLUMEUR PILOTE « SANS ALLUMETTE »

Assure l'allumage commode du pilote sans allumette.

NE REQUIERT AUCUNE ÉLECTRICITÉ

MODÈLES : 0743512 / 0743511

MINUTERIE PROGRAMMABLE

Un thermostat programmable dans votre résidence est l'un des moyens les plus faciles d'économiser de l'énergie et de l'argent. Marche/arrêt, minuterie/horloge sept jours.



VENTILATION D'ÉTÉ

MODÈLES : 1773512 / 1773511

Un ventilateur de recirculation à deux vitesses déplace l'air frais du plancher et le circule partout dans la résidence, la rendant plus confortable.



CAPUCHON D'EXTRÉMITÉ (CONDUIT D'AIR)


Un petit capuchon d'extrémité à profil bas se fixe sur l'extérieur de l'édifice.



SÉCURITÉ DE

L'ÉVACUATION DIRECTE

Pour une chaleur propre et confortable quand et où vous la voulez. La flamme au gaz est complètement scellée à l'intérieur loin de l'air ambiant. L'air nécessaire pour la combustion est tiré dans la chambre de l'extérieur par un événement et les produits de combustion sont évacués directement à l'extérieur. Seule la chaleur propre et douce en circulation continue est livrée dans la pièce. Les fenêtres et les portes restent fermées parce qu'aucun air ambiant n'est utilisé pour la combustion.

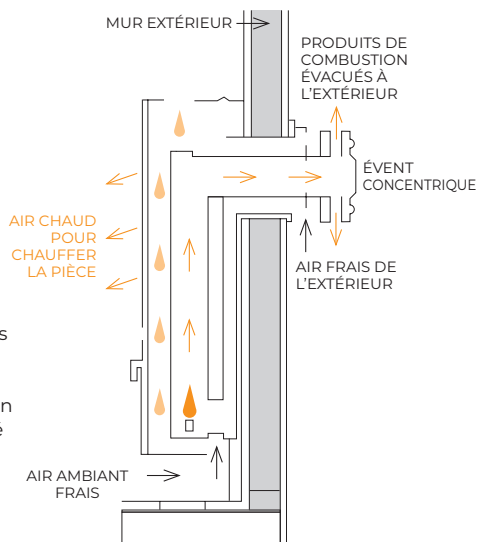

DÉGAGEMENTS POUR FOURNAISE INTÉRIEURE

MODÈLES : 0743512 / 0743511

- 2 po d'un mur d'intersection.
- 1/4 po de l'appareil jusqu'à l'arrière du mur (0 po aux entretoises).
- 2 po au plancher fini.
- 10 po du haut de l'appareil jusqu'au plafond ou autre obstruction ou combustible.
- 19 1/2 po épaisseur de mur maximale.

MODÈLES : 1773512 / 1773511

- 3 1/8 po d'un mur d'intersection.
- 0 po de l'appareil jusqu'à l'arrière du mur.
- 2 po du plancher fini.
- 10 po du haut de l'appareil jusqu'au plafond ou autre obstruction ou combustible
- 19 5/8 po épaisseur de mur maximale.

ACCESSOIRES

ADAPTATEUR D'ÉVÈNT MODÈLE 9399

L'accessoire d'adaptateur d'évènement est utilisé pour compenser l'espace supplémentaire laissé autour de l'orifice de l'évènement quand on remplace une fournaise dont l'orifice d'évènement est plus grand. Il peut aussi être utilisé pour étendre l'extrémité du conduit d'air des maisons avec revêtement en vinyle de sorte que le capuchon d'évènement affleure le bord du revêtement.



TROUSSE DE CONDUITE DE GAZ 8966 - gaz à propane pour le MODÈLE 0743512

IMPORTANT

TOUTE CONSIDÉRATION DE GARANTIE DÉPEND DE L'INSTALLATION PAR UN INSTALLATEUR QUALIFIÉ (ENTREPRENEUR). L'AUTO-INSTALLATION EST INTERDITE ET INVALIDERA VOTRE GARANTIE.

- Lire le manuel du propriétaire avant d'utiliser ou d'installer.
- Les photos sont à titre de représentation uniquement.
- Vérifier les codes locaux et les ordonnances pour les usages permis.
- Consulter le manuel d'installation pour les dégagements avant l'installation.
- Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.
- Il est recommandé de faire exécuter l'installation et l'entretien par une personne qualifiée.
- Veuillez lire afin de connaître les limites de réclamations liées à la garantie. La chambre de combustion est accompagnée d'une garantie limitée de 10 ans. Toutes les autres pièces sont accompagnées d'une garantie limitée d'un an.
- La ventilation doit se conformer à la section des « Exigences en matière de ventilation et de cheminée » du manuel d'instruction.
- Approbation du Massachusetts G3-0218-317.



AVERTISSEMENT : Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques dont l'épichlorhydrine, reconnue par l'État de la Californie comme pouvant causer le cancer, les malformations congénitales et/ou autres anomalies de l'appareil reproducteur. Pour de plus amples informations, visitez www.p65warnings.ca.gov

