



# CALEFACCIONES PARA EL HOGAR MONTEREY PLUS™



Las calefacciones para el hogar Monterey Plus ofrecen comodidad tradicional con un bajo costo de calentamiento, conveniencia y alto rendimiento. Las opciones de montaje fácil empotrado o superficial son excelentes para residencias, escuelas, cabañas, departamentos, oficinas y talleres.

Calentar habitaciones por separado permite obtener comodidad en las áreas que se utilizan y ahorrar energía en las áreas que no se utilizan.

Para una mayor eficiencia en el ahorro económico, instale uno de nuestros sopladores opcionales.

## CARACTERÍSTICAS

- No requiere de electricidad.
- Encendedor de piloto "sin cerillos".
- Fácil instalación.
- El diseño patentado de la campana de corriente de apertura lateral reduce la temperatura de los gases de combustión para minimizar la pérdida normal de calor.
- Modelos de gas natural o propano (*kits de conversión disponibles*).
- Controles automáticos de temperatura y seguridad.
- Interruptor de seguridad de límite de ventilación reinicial.

VENTILA SUPERIOR DE DOBLE  
PARED 50,000 BTU/h

25,000 - 35,000  
BTU/h

El modelo de doble pared de Williams, con aberturas patentadas de captación de corrientes de aire de escape lateral que maximizan el uso de energía, calentará dos o más habitaciones de forma rápida y económica. Se instala convenientemente en la pared para calentar dos habitaciones adyacentes (*25,000 BTU/h por lado*).



# CALEFACCIONES PARA EL HOGAR MONTEREY PLUS

NÚMERO DE MODELO		BTU/h ENTRADA	BTU/h SALIDA	PORCENTAJE DE EFICIENCIA		DIMENSIONES (PULGADAS)			TERMOSTATO	PESO DEL EMBARQUE EN LB
NATURAL	PROPANO			TÉRMICO	AFUE	ANCHO	PROFUNDIDAD	ALTURA		

## CALEFACCIONES DE UN SOLO LADO

## KITS DE CONVERSIÓN DISPONIBLES

2509822	2509821	25,000	19,200	77	71	16	6	65 ¾	MILIVOLTIOS	83
3509822	3509821	35,000	25,000	71	70	16	6	65 ¾	MILIVOLTIOS	83

## CALEFACCIONES DE DOS LADOS

## KITS DE CONVERSIÓN DISPONIBLES

5009822	5009821	50,000	38,000	78	70	16	6 CADA LADO	65 ¾	MILIVOLTIOS	137
---------	---------	--------	--------	----	----	----	-------------	------	-------------	-----

Clasificación de la elevación desde el nivel del mar hasta 2,000'

Consulte el Manual del propietario para la instalación del producto en elevaciones mayores a 2000'

Conexión de gas de 1/2"

## CARACTERÍSTICAS

### ENCENDEDOR DE PILOTO "SIN CERILLOS"


Todos los modelos incluyen un encendedor de piloto "sin cerillo" que ofrece un encendido práctico sin necesidad de usar cerillos.

### ACABADO CONTEMPORÁNEO

Acabado de pintura en polvo resistente al calor y de color blanco suave para complementar cualquier decoración.

### ESPACIOS LIBRES DE LA CALEFACCIÓN PARA INTERIORES

- 4" de una pared que se cruza.
- 16" de la parte superior del aparato al techo o a otras obstrucciones.
- 48" del frente de la calefacción hasta las cortinas, muebles, u otras obstrucciones o combustibles.
- 2 ½" desde el piso con acabado.

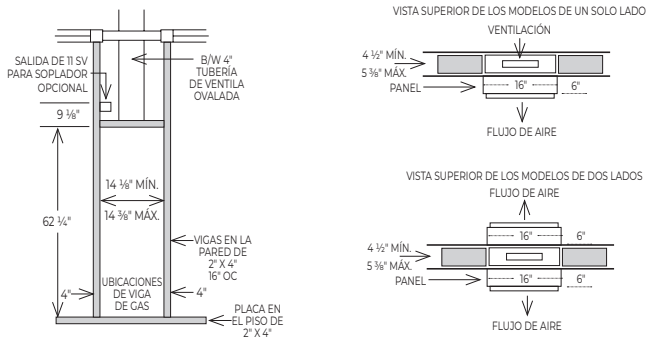

## IMPORTANTE

**CUALQUIER CONTRAPRESTACIÓN DE GARANTÍA ESTÁ SUPEDITADA A LA INSTALACIÓN UN INSTALADOR CALIFICADO (CONTRATISTA). ESTÁ PROHIBIDA LA AUTOINSTALACIÓN E INVALIDARÁ SU GARANTÍA.**

- Lea el manual del propietario antes de usar/instalar.
- Las fotografías solo son representativas.
- Consulte los códigos y reglamentos locales para los usos permitidos.
- Consulte el manual de instalación para conocer los espacios libres necesarios antes de la instalación.
- Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones del producto sin aviso previo.
- Se recomienda la instalación y el mantenimiento por parte de una persona calificada en el servicio.
- Lea la garantía para información sobre limitaciones de renuncia de responsabilidades. La cámara de combustión cuenta con una garantía limitada de 10 años. El resto de las partes cuenta con una garantía limitada de 1 año.
- La ventilación debe cumplir con la sección de "Requerimientos de ventilación y chimenea" en el manual de instrucciones.
- Aprobación de Massachusetts CI-0816-23.



**ADVERTENCIA:** Este producto puede exponerlo a sustancias químicas, incluyendo la epilorhidrina, que según el Estado de California causa cáncer y defectos de nacimiento y/u otros daños reproductivos. Para más información visite [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov).

## ACCESORIOS

**EL TERMOSTATO SE VENDE POR SEPARADO** número de parte P322016

### SOPLADOR

Se acopla a la parte superior de las calefacciones Monterey con un interruptor de ENCENDIDO/APAGADO o en operación automática. Mejora la circulación del aire caliente y reduce las diferencias de temperatura en la habitación. Soplador opcional de lujo para un mejor flujo del aire. Se pueden utilizar dos sopladores en las unidades de 50,000 BTU/h.

**Modelo 2901** - 100 CFM, peso del embarque de 9 lb.

**Modelo 2907** - 125 CFM, peso del embarque de 9 lb.



### REGISTRO DE SALIDA POSTERIOR

Compuerta operada por cadena con registro al ras de la pared posterior, que ajusta la cantidad de calor que se envía por el registro posterior. Salida posterior motorizada para un mayor flujo de aire también disponible.

**Modelo 6901** - Modelo estándar, peso del embarque de 4 lb.

**Modelo 6920** - Modelo motorizado para instalación en la superficie. El peso del embarque del 6919 y del 6920 es de 10 lb.



### KITS DE CONVERSIÓN

Hay selecciones de gas natural a LP o de LP a gas natural disponibles.

### KIT BÁSICO DE VENTILA OVALADA

Contiene placa de sujeción, adaptador de ovalado a redondo, placas espaciadoras y dos piezas de longitudes de 2 pies para tubería ovalada.

**Modelo 9929** - EUA

**Modelo 9930** - Canadá

Peso del embarque de 9 lb.



### TABLERO DE REEMPLAZO DE CARA

Tablero de cara de pintura en polvo color blanco suave

**Modelo 4915** - peso del embarque de 30 lb.



### ADAPTADOR DE VENTILACIÓN

Solamente instalaciones de calefacción montadas en una superficie.

**Modelo 9902** - Sin soplador opcional instalado.

### KIT DE PIE AUTÓNOMO

Permite que las calefacciones de un solo lado se puedan montar sobre superficies en lugar de empotradas, ideal para remodelaciones en construcciones de mampostería de salida, o cuando las vigas son de calidad inferior. (La calefacción y el panel de cara no se incluyen).

**Modelo 4901** - peso del embarque de 23 lb.

